

115-2

119034, . « », .40/2, .2
/ . (49621) 4-57-39, . (49621) 7-13-67

-RU. 13. .00569

06.09.2021 .
-RU. 13. .00569.

463.00.01

1. 115-2- R-I:

2. 115-2- R-II:

3. 115-2- -I:

4. 115-2- -II:

115-2- R-I/ 115-2- R-II

65 76

5°

115-2- -I/ 115-2- -II

65 76

«Leader».

50°

85

93%

60 000 . 40°

53325-2012

11 (10

15150.

4371-001-08625834-2016.

1

1.1

16 28

1.2

0,6

1.3

3,5

1.4

95% ()

1.5

IP40

1.6

-1 IP43

1.7

100 × 45 (IP40);
100 × 52;

1.8 « »

0,10 (IP40);
0,15.

1.9 « »

1.10

3

53325-2012.

1.11

- 50

85

1.12

2 3 « - ».

2

2.1

(1)

2.2

-1

3,5		25	5,0	2,5
3,5 6,0		20	4,5	2,0
6,0 10,0		15	4,0	2,0

3

3.1 !

3.2

(.1).

3.3

3.4

3.5

4

4.1

« »


4.2

(02-24;


3÷ 4

(15

1000 – 1500)

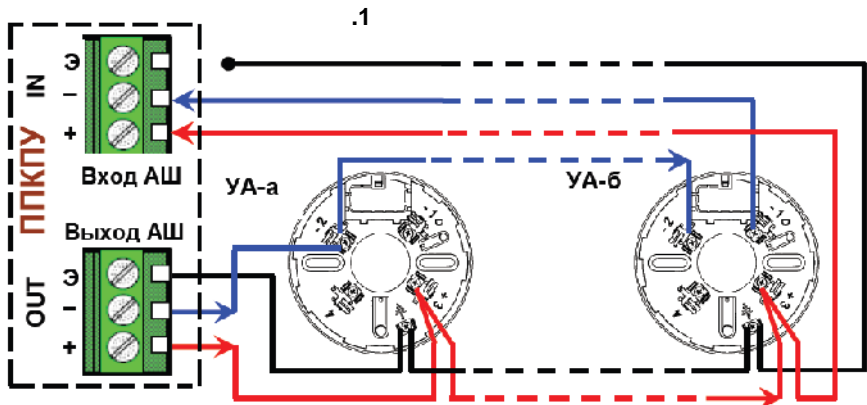

UA-a – устройство адресное без ИКЗ;
 UA-b – устройство адресное с ИКЗ;
 Э – экран витой пары

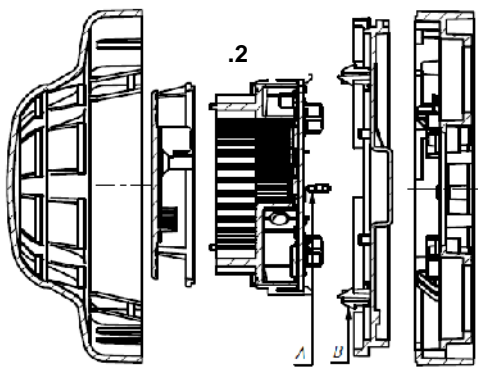

6

	-
115-2	1
	1
	1
	1
	1

7

7.1

5
5.1

()
6

(.2):



8

8.1

4371-001-31862379-2016

115-2 (

53325-2012,

24

18

.1.