

6.
6.1

12 24 « »

7.
7.1 -03

8.
8.1 :

-1 ;
-1 ;
-1 .

:
119034, « »,
.40/2, .2. / . (49621) 4-57-39,
(49621) 7-13-67

-03
26.30.50.120-001-31862379-2018,

: _____
: _____
: _____
: _____

« _____ » _____ 20 _____ .

_____ () _____ ()



-03



491.00.03

-RU. 13. .01198

04.09.2023 .

0008084.

1. 1.1 -03

1 2

2. 2.1 -03

« - » -07 Leader.

	16 28
	()
	0,6
« »	3,5
	8 =U 220
	~ U 250
	95%
	IP65
	165 x 158 x 121
	0,30
« »	« »
« »	« »
	3
	53325-2012
	30 60
1 2	2
1 2	50
	0÷255
	1÷255
	60 000
	10



3. 3.1 -03

4. 4.1

5. 5.1

-03

50° 60° ;
- 98% 25°

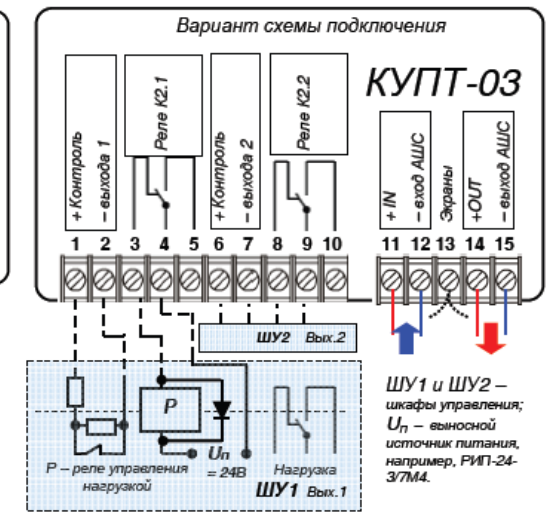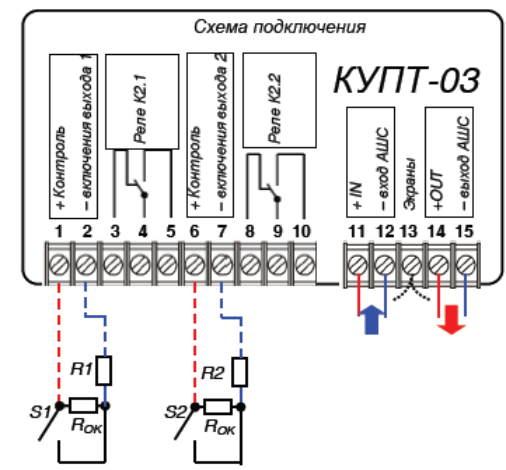

$R_{OK} - 4,7 \text{ , } 0,5 \text{ ;}$
 $R1, R2 - 4,7 \text{ , } 0,5 \text{ ;}$

ШУ1 и ШУ2 – шкафы управления; U_n – выносной источник питания, например, РИП-24-37М4.